


6-12 筐体の表示

梱包品のステッカー類を筐体に取り付けてください。

下図に例を示します。各ステッカー類がプレイヤーから見やすい位置になるように配置してください。

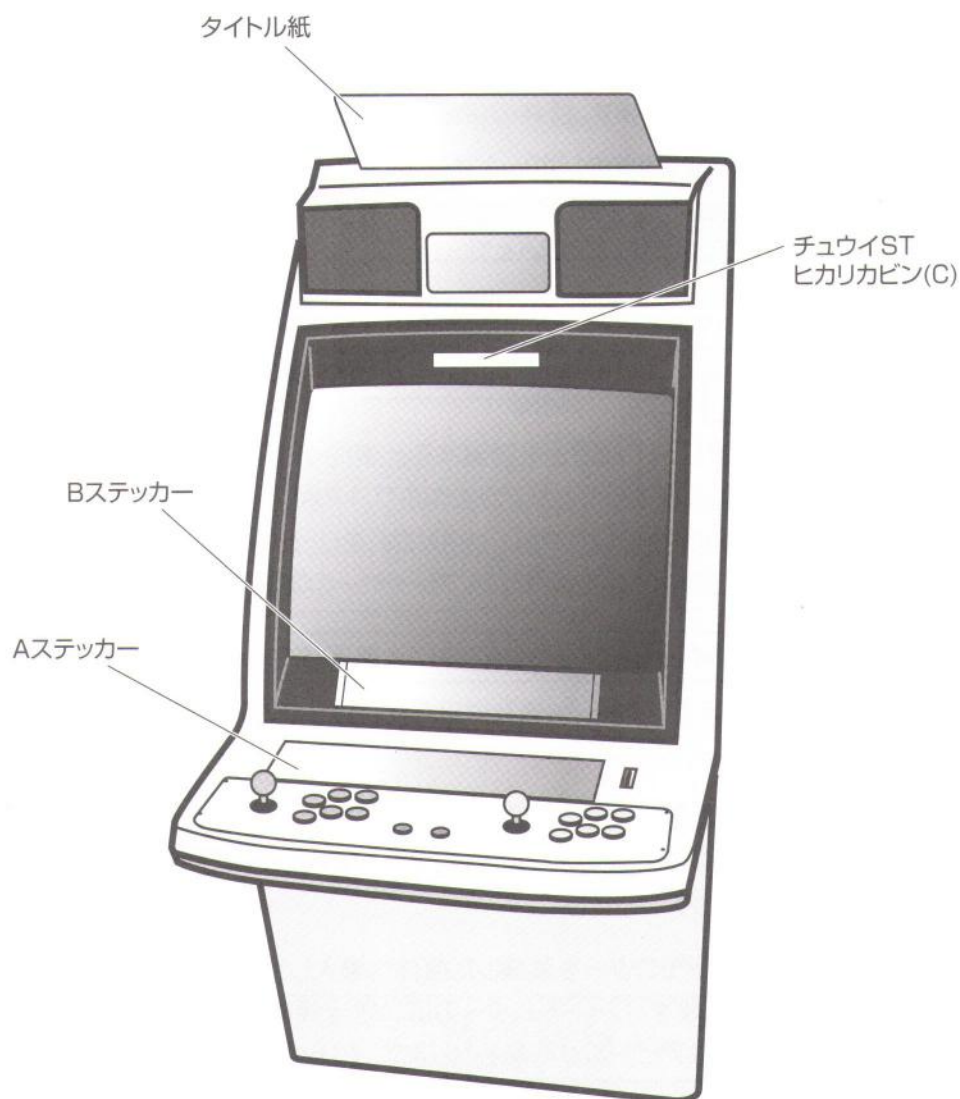

■ダウンロードPOP

本製品の公式サイトにて、筐体の表示に便利なPOP類がダウンロード可能です。
専用デザインでアピール性も高く、便利に使える内容を取り揃えております。
効果的なオペレーションにぜひご活用ください。詳しくは、公式サイトをご覧ください。

●公式サイト

<http://www.capcom.co.jp/tatsucap/>

7 | 運営

警告

- 万一、異臭や異音などの異常が発生した場合には、ただちに筐体の電源スイッチをOFFにして運営を中止し、コンセントからACアダプタおよび筐体の電源プラグを抜き、購入先または(株)カプコンまでお問い合わせください。異常を放置したまま運営すると、感電や火災などの原因となります。
(株)カプコンの連絡先は裏表紙に記載されています。
- 運営中にPCボードに触れる場合は、29ページ「8. 点検・清掃、故障対策」を参照してください。
- 本書の指定手順(9ページ「5. 取付けと接続」を参照)に従って取付けと接続を行ったことを必ず確認してから、運営するようにしてください。
正常に取付け、接続されていない場合、火災、感電、故障などの原因となります。

7-1 プレイしてはいけない人

警告

- プレイヤーの健康および安全のため、次のいずれかに該当する人がプレイしないようにご注意ください。

- ① 体調のすぐれない方
- ② 手や腕にケガをしている方
- ③ 酒気を帯びている方
- ④ これまでに光の刺激やテレビゲームなどにより、けいれんや意識を失うなどの症状を起こした、もしくはその恐れのある方

※④に関しては、26ページを参考に付属の警告ステッカーをプレイヤーの目につく所に貼るなどして注意を呼びかけるようにしてください。

7-2 運営時の環境



警告

- 屋外で本製品の運営を行わないでください。本製品は屋内専用です。屋外での運営は感電や火災などの原因となります。

●重要

- 6ページ「2. 仕様」中に記載してある使用環境を守ってください。守らないと故障や誤動作の原因となります。
- 本製品を以下のような場所で運営しないでください。故障や誤動作の原因となります。
 - ・雨漏り、漏水のある場所
 - ・湿気の多い場所
 - ・ほこりっぽい場所
 - ・暖房器具などの熱源に近い場所
 - ・温度差によって、結露のおそれのある場所
 - ・振動のある場所
 - ・引火性物質、揮発性物質が近くにある場所
 - ・強い磁気や電波発生源が近くにある場所

7-3 遊び方

ゲームのシステム、内容

ゲームのシステムおよび内容は、タイトル紙に記載してあります。

キャラクターの操作方法

キャラクターの操作方法は、AステッカーおよびBステッカーに記載してあります。

8 | 点検・清掃、故障対策

—必ず技術者が行ってください—

8-1 点検・清掃



- 点検・清掃を行うときは、筐体のACアダプタおよび電源プラグをコンセントからはずしてください。感電などの原因となります。
- 濡れた手で作業しないでください。感電の原因となります。

正しい状態で本製品を運営していただくために、次の表に基づき定期的に点検・清掃を行ってください。

	時期	内 容	参 照	注意事項
定 期 点 検	1ヶ月 ごと	●PCボードの固定や接続が緩んでいないか点検してください。 プレイ中の振動により緩んだ状態で運営を続けると故障や誤動作の原因となります。	「5. 取付けと接続」 (9ページ)	必ず技術者が行ってください。
		●筐体、ハーネス、ケーブル類がPCボードに触れていないか点検してください。接触した状態で運営すると故障や誤動作の原因となります。	「5. 取付けと接続」 (9ページ)	必ず技術者が行ってください。
	6ヶ月 ごと	●ディスプレイ、スイッチ、サウンドのテストを行ってください。	「6-3 DISPLAY TEST」 (17ページ) 「6-4 INPUT TEST」 (18ページ) 「6-5 OUTPUT TEST」 (19ページ)	
		●PCボードを清掃してください。 異物が乗っていたり、ほこりがかかっていたりすると故障や誤動作の原因となります。		必ず技術者が行ってください。

●重要

- PCボードに触れる際は、作業者が帯電しないようにしてください。静電気により故障、破損の原因となります。
- 清掃するときには、静電気が起きない清掃器具を使用してください。
PCボードのICが静電気で破壊され、機能しなくなることがあります。
- 清掃するときは、水、洗剤等の液体での清掃は行わないでください。破損、故障の原因となります。
- テスターなどによる導通検査はしないでください。PCボードのICがテスターの内部電圧で破壊され、機能しなくなることがあります。
- 内蔵電池の交換は行わないでください。破損、故障の原因となります。

8-2 故障対策



警告

- 本製品が筐体に正しく組み込み、接続されているか確認するときは、必ずACアダプタおよび筐体の電源プラグをコンセントからはずして作業を行ってください。感電などの原因となります。
- 万一、異臭や異音などの異常が発生した場合には、ただちに筐体の電源スイッチをOFFにして運営を中止し、コンセントからACアダプタおよび筐体の電源プラグを抜き、購入先または(株)カブコンまでお問い合わせください。
異常を放置したまま運営すると、感電や火災などの原因となります。
(株)カブコンの連絡先は裏表紙に記載されています。

●重要

- 内蔵電池の交換は行わないでください。破損、故障の原因となります。
- PCボードは絶対に分解しないでください。

本製品が正常に作動しない場合や故障した場合には、以下の手順で確認を行ってください。

1 筐体の電源をOFFにし、ACアダプタおよび電源プラグをコンセントからはずしてください。

2 PCボード上の異物やほこりを取り除いてください。

●重要

- PCボードに触れる際は、作業者が帯電しないようにしてください。静電気により故障、破損の原因となります。
- 清掃するときには、静電気が起きない清掃器具を使用してください。PCボードのICが静電気破壊され、機能なくなることがあります。

3 本製品が筐体に正しく組み込み・接続されているか、再度確認してください。
(筐体の取扱説明書および本取扱説明書「5. 取付けと接続」(9~12ページ)参照)

●重要

- テスターなどによる導通検査はしないでください。PCボードのICがテスターの内部電圧で破壊され、機能なくなることがあります。

- 4** ACアダプタおよび筐体の電源プラグをコンセントにさしこみ、筐体の電源スイッチをONにしてください。
- 5** 正しく調整されているか、再度確認してください。
(本取扱説明書「6. 運営上の調整」(13～26ページ)参照)

症 状	原 因	対 処
筐体の電源スイッチをONにしても動作しない。	筐体の電源が正しく接続されていない。	筐体の電源が正しく接続されているかを確認してください。
	PCボードのACアダプタが正しく接続されていない。	PCボードのACアダプタが正しく接続されているかを確認してください。
起動時にエラーメッセージが表示される。 【表示内容】 ・ERROR : I/O BOARD IS NOT CONNECTED. ・ERROR : TOO MANY I/O BOARDS. ・ERROR : I/O BOARD CONNECT ERROR.	電源投入時に、I/Oボードとの通信に問題が発生している。	PCボードと、筐体のI/Oボードが正しく接続されているかを確認してください。 (PCボードの標準I/Oケーブル接続部は、8ページの図にてご確認ください。)

- 6** ①～⑤を行っても状況が変わらないときは、PCボードまたは筐体の故障が考えられます。筐体の電源スイッチをOFFにし、ACアダプタおよび筐体の電源プラグをコンセントからはずしてください。

本製品を正常な筐体に組み込み、前記手順で再度動作確認を行ってください。状況が変わらないときはPCボードの故障が考えられますので、購入先または(株)カプコンまで連絡してください。(株)カプコンの連絡先は本取扱説明書の裏表紙に記載しています。

9 | 取外し・保管・運搬

9-1 取外し —必ず技術者が行ってください—

- ① 筐体の電源をOFFにして、ACアダプタと筐体の電源をコンセントから外してください。
- ② 筐体の取扱説明書にしたがって格納部の扉を開け、PCボードを接続した取付板を取り出してください。
- ③ PCボードに接続しているケーブル類を取り外してください。
- ④ PCボードを固定しているタッピングバインドを外して、PCボードを取り外してください。
- ⑤ 筐体の取扱説明書にしたがって取付板を筐体内に戻し、格納部の扉を閉じてください。

9-2 保管

取外し後は、本製品に付属の梱包材で包装して、ほこりのかからない乾燥した場所に、重いものを載せずに保管してください。

● 重 要

●本製品を以下のような場所では保管しないでください。故障の原因となります。

- | | |
|--------------|----------------------|
| ・直射日光の当たる場所 | ・暖房器具などの熱源に近い場所 |
| ・雨漏り、漏水のある場所 | ・温度差によって、結露のおそれのある場所 |
| ・湿気の多い場所 | ・振動のある場所 |
| ・ほこりっぽい場所 | ・引火性物質、揮発性物質が近くにある場所 |

9-3 運搬

譲渡、転売、または修理依頼などのため本製品を運搬するときには、外力がかからないように、製品付属の梱包材を使用してください。

10 廃棄



警告

- 本製品を火の中に投げ入れないでください。本製品に使用されている電子部品が爆発してケガをするおそれがあります。
- 本製品を廃棄する場合は、法令および所在する自治体の指示に従った収集・運搬および処分を行ってください。
- 本製品を廃棄する際の収集・運搬および処分を他に委託する場合は、各々専門業者に委託してください。

11 修理案内

■故障したときは？

PCボードの調子が悪いときは無理に直そうとせず、電源を確実に切り、お買い上げの販売店またはカプコンサービスセンターまで症状および状況を詳しくご連絡ください。

■保証について

本製品の保証期間は1ヶ月間です。

(経過月数は弊社が出荷した日、または弊社によって設置された日より起算されます。)

保証期間内における保証適用範囲内での故障は、無償にて修理させていただきます。

・以下に挙げた事由により故障となった場合は、保証期間内であっても修理が有償になったり、修理ができなくなることがあります。

- ① 天変地異、火災、地震、水害、異常電圧等の不可抗力による故障および損傷
- ② 不適当な取り扱いによる故障および損傷
- ③ 製品に不適当な修理・改造を加えて発生した故障および損傷
- ④ 他の機械を原因として生じる故障および損傷
- ⑤ 弊社既定の設置条件、使用条件に反して使用された事で発生する故障および損傷
- ⑥ 製造ナンバー等の取り外しおよび改変された場合

・使用不能による利益損失、間接の侵害に対しては、一切責任を負いません。

本製品に関するお問い合わせ、および修理のご依頼につきましては、カプコンサービスセンターまでご連絡ください。

カプコンサービスセンター 〒518-1155 三重県伊賀市治田3902

TEL : 0595-20-2033 FAX : 0595-20-2039

受付日 : 月曜日～金曜日(祝祭日を除く) 受付時間 : 9:30～12:00 13:00～17:30

株式会社 **カプコン**[®]

〒540-0037 大阪市中央区内平野町3丁目1番3号

AM販売部

(東京) 〒163-0425 東京都新宿区西新宿2丁目1番1号
新宿三井ビル25階

TEL 03-3340-0730 FAX 03-3340-0701

(大阪) 〒540-0037 大阪市中央区内平野町3丁目1番3号

TEL 06-6920-3634 FAX 06-6920-5133

修理等のお問い合わせは

上野事業所カプコンサービスセンター

〒518-1155 三重県伊賀市治田3902

TEL (0595) 20-2033 FAX (0595) 20-2039

本機の仕様、および本取扱説明書は改善の為予告なく変更する場合があります。